


Der älteste Baustoff der Menschen.

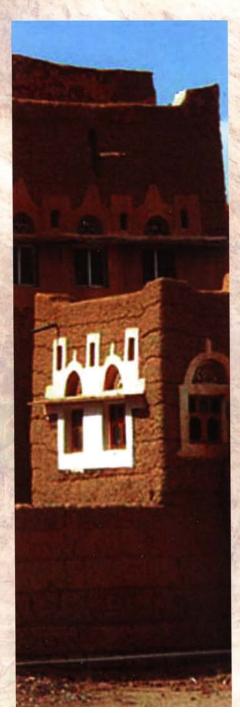

Lehm gilt als der älteste Baustoff der Welt. Seit Jahrtausenden verlassen sich die Menschen auf die positiven Eigenschaften dieses hochwertigen Naturproduktes. Hock Lehmprodukte bestehen aus sehr fettem Ton, Sand und Sägespänen aus frischem Holzschnitt.

Mit geringem Energieeinsatz und ohne chemische Prozesse wird aus den Rohstoffen ein widerstandsfähiger Baustoff. Der natürliche Kreislauf schließt sich bei der Entsorgung. Hock-Lehmprodukte sind kompostierbar und endlos recyclebar.

Die Hochwertigkeit, Widerstandsfähigkeit und Gesundheitsverträglichkeit von Lehm ist seit Urzeiten bewiesen. Der durch "moderne" Baustoffe verdrängte Lehm rückt heute bei immer mehr Bauherren wieder in das Blickfeld. Seine Natürlichkeit und die positiven Baustoffeigenschaften machen Lehm gegenüber anderen Materialien in vieler Hinsicht überlegen.



Einsatz in Alt- und Neubau

Hock Lehmprodukte werden besonders bei der Sanierung von alter Bausubstanz und Fachwerkhäusern eingesetzt. Lehm kann Fachwerke natürlich konservieren, indem er Wasser aufnimmt und so vom Holz fernhält. Die Hock-Lehmbauplatte wird zunehmend auch im modernen Innenausbau eingesetzt. Sie ist geeignet für Vorsatzschalen, Innenwandbeplankung sowie Decken- und Dachverkleidung.

Die sinnvolle Kombination natürlicher Baustoffe unter Beachtung der Montage- und Einbauvorschriften schützt den Bauherren vor einem Wertverlust der Immobilie. Dies gilt für Neubauten ebenso wie bei Renovierungen oder Sanierungen von Altbauten. Durch Verwendung natürlicher und gesunder Materialien erreichen Sie einen Qualitätsstandard, der Ihre Immobilie nachhaltig aufwertet.

Die Natur als Lieferant.



Lehm ist ein Geschenk der Natur. Er ist abbaubar an vielen Orten in Deutschland, dadurch werden lange Transportwege vermieden. Er schont die Ressourcen und ist beliebig oft verwertbar. Für die Herstellung von Lehmbaustoffen wird nur geringe Energie auf-

gewendet. Lehmprodukte sind angenehm zu verarbeiten und vollkommen frei von Schadstoffen.

Gesundes Raumklima

Lehm garantiert ein gesundes Raumklima mit einer relativen Luftfeuchte von 45 bis 55 %. Er nimmt große Mengen an Wasserdampf auf und gibt diesen bei zu trockener Luft wieder an die Umgebung ab.

Wohlbefinden schaffen

Hock-Lehmbaustoffe sind gesundheitsunbedenklich und schaffen eine besondere Wohlfühl-Wohnatmosphäre. Deshalb werden diese Naturbaustoffe heute wieder zunehmend verwendet. Wer auf den Einsatz von schadstofffreien Baustoffen achtet, kommt an Lehm nicht vorbei.


Hock-Lehmprodukte ergänzen sich vorzüglich mit Holz und dem Naturfaserdämmstoff Thermo-Hanf. Wichtig ist der fachgerechte Einbau aller Komponenten. So verbinden sich die klassischen Produktvorteile traditioneller Rohstoffe mit neuester Technik.

Hierbei ist Lehm sowohl für den Verarbeiter als auch für den

Heimwerker ein ideales Material.
Die Hock-Lehmbauplatten lassen
sich einfach verlegen, gut bohren
und schrauben. Hock-Lehmputze
können ohne Termindruck über
einen langen Zeitraum verarbeitet
werden. Lehm
bindet nicht

chemisch ab, sondern erhält seine Endstabilität allein durch Trocknung.



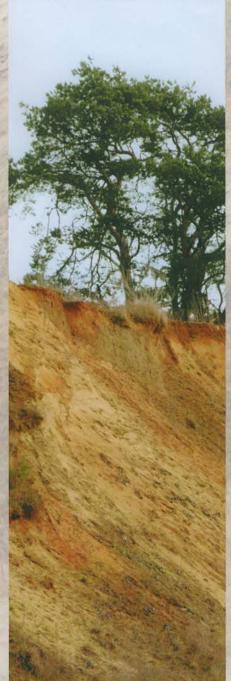

Mit Qualität überzeugen.



Durch professionelle Vermarktung von qualitativ hochwertigen Baustoffen sollen weite Kundenkreise erreicht werden. Mit den Lehmprodukten bedient Hock die steigenden Anforderungen eines wachsenden Marktes. Das Hock-Team berät Sie gerne.

Das Sortiment an Lehmprodukten



Hock Lehmbauplatten

In Stärken von 25 mm und 35 mm, auch mit Stufenfalz und Lochanteilen zur Gewichtsreduzierung.

Neu:

In 50 mm Dicke für den Fußbodenaufbau



Mit Nut + Feder und vertikalem oder horizontalen Lochanteil. Zur Ausfachung von Fachwerken, für Trennwände und Vorsatzschalen ideal in Kombination mit Thermo-Hanf®.

Schirmen Elektrosmog und Strahlung ab.





Hock Lehmputze + Mörtel trocken

Als Sackware oder im Big-Bag sind Oberputze, Unterputze und Mörtel stets abrufbar.

Hock-Putze werden trocken geliefert. Beachten Sie die entsprechenden Datenblätter und Verarbeitungshinweise.



GmbH & Co. KG

Industriestraße 2 · D-86720 Nördlingen Tel. +49 (0) 90 81/8 05 00-0 · Fax +49 (0) 90 81/8 05 00-70 e-mail: info@thermo-hanf.de

www.thermo-hanf.de

HISTORISCHE WAND UND
RAUMGESTALTUNG
PAOLO SCARPETTA
HAUPTSTR. 33
79364 MALTER DINGEN
TEL. 07644 928282 FAX 83